

ROBUSTE


PRATIQUE

MODULABLE

EF^oFACTORY
FRANCE

CATALOGUE

SYSTÈME MULTIDIRECTIONNEL MD8

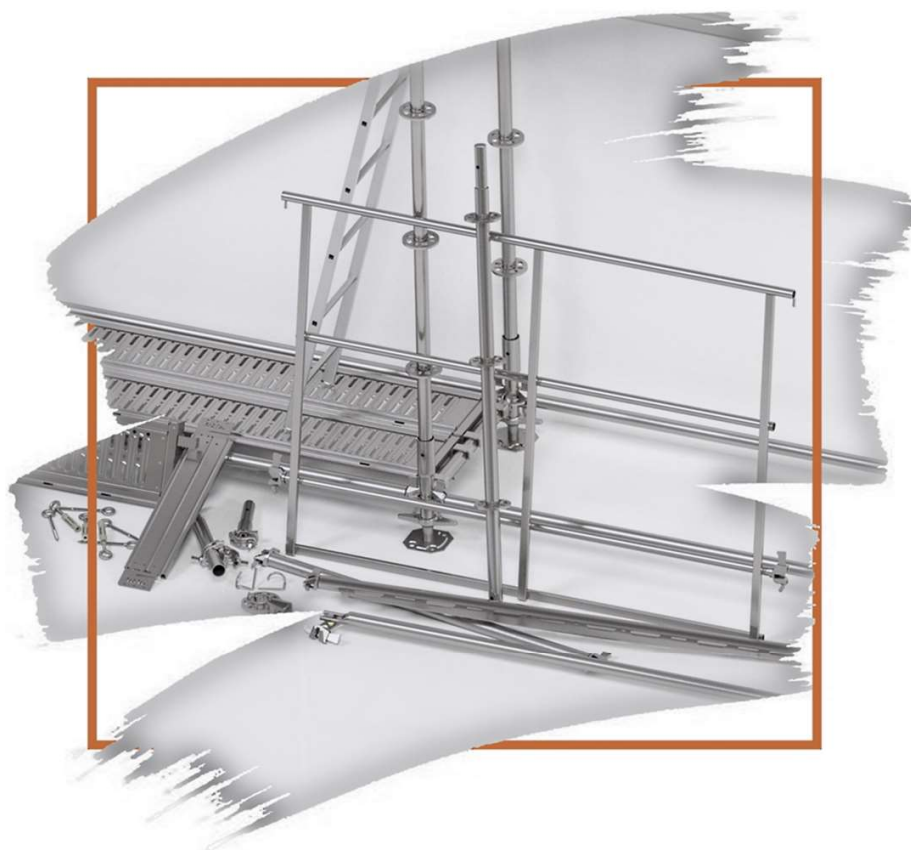


EF^oFACTORY
FRANCE

MONTANTS MD8

Fabriqués en acier S235JR - EN10027 galvanisé par immersion à chaud avec 80µ d'épaisseur moyenne.


Les montants sont fabriqués en tube d'acier Ø48x3,2mm sur lesquels sont soudés des rosaces de 500 en 500mm. Les rosaces (**FIG. 1**) ont une épaisseur de 9 mm.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE1A010500GV	Montant MD8 de 0,50m galv.	2,73	
EFPFVE1A011000GV	Montant MD8 de 1,00m galv.	4,98	
EFPFVE1A011500GV	Montant MD8 de 1,50m galv.	7,23	
EFPFVE1A012000GV	Montant MD8 de 2,00m galv.	9,48	
EFPFVE1A012500GV	Montant MD8 de 2,50m galv.	11,74	
EFPFVE1A013000GV	Montant MD8 de 3,00m galv.	13,99	
EFPFVEF4000730GV	Cadre H Multi MD8 de 2m galv	16,67	

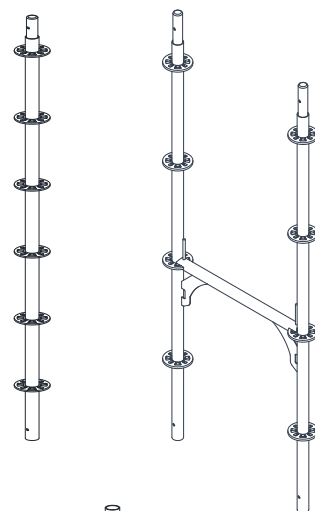

MONTANTS MD8 SANS MANCHON


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE1A020500GV	Montant MD8 s/manchon de 0,50m galv.	2,28	
EFPFVE1A021000GV	Montant MD8 s/manchon de 1,00m galv.	4,53	
EFPFVE1A021500GV	Montant MD8 s/manchon de 1,50m galv.	6,78	
EFPFVE1A022000GV	Montant MD8 s/manchon de 2,00m galv.	9,04	
EFPFVE1A022500GV	Montant MD8 s/manchon de 2,50m galv.	11,29	
EFPFVE1A023000GV	Montant MD8 s/manchon de 3,00m galv.	13,54	

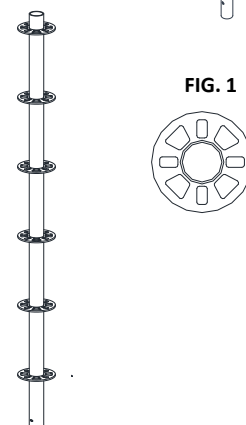

MOISES MD8

Fabriquées en tube d'acier Ø48x2,6mm (3,2mm pour 0,75m et 1,00m) S235JR – EN10027 galvanisé par immersion à chaud avec 80µ d'épaisseur moyenne.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	ENTRE - EIXOS (mm)	
EFPFVE1A030435GV	Moise MD8 de 0,45m galv.	1,96	435	
EFPFVE1A030732GV	Moise MD8 de 0,75m galv.	2,93	732	
EFPFVE1A031058GV	Moise MD8 de 1,00m galv.	3,90	1.058	
EFPFVE1A031442GV	Moise MD8 de 1,50m galv.	5,20	1.442	
EFPFVE1A031942GV	Moise MD8 de 2,00m galv.	6,60	1.942	
EFPFVE1A032500GV	Moise MD8 de 2,50m galv.	8,38	2.500	
EFPFVE1A033000GV	Moise MD8 de 3,00m galv.	9,90	3.000	



DIAGONALES MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	L* (mm)	
EFPVE1A062122GV	Diagonale MD8 de 0,75x2,00m galv.	8,10	2.123	
EFPVE1A062229GV	Diagonale MD8 de 1,00x2,00m galv.	8,50	2.231	
EFPVE1A062412GV	Diagonale MD8 de 1,50x2,00m galv.	9,00	2.411	
EFPVE1A062712GV	Diagonale MD8 de 2,00x2,00m galv.	10,81	2.710	
EFPVE1A063107GV	Diagonale MD8 de 2,50x2,00m galv.	11,60	3.107	
EFPVE1A063500GV	Diagonale MD8 de 3,00x2,00m galv.	12,34	3.501	

* L - LONGUEUR DU TUBE DE LA DIAGONALE



MOISES RENFORCÉES MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	ENTRE - EIXOS (mm)	
EFPFVE1A041058GV	Moise Renforcée MD8 de 1,00m galv.	4,51	1.058	
EFPFVE1A041442GV	Moise Renforcée MD8 de 1,50m galv.	6,55	1.442	
EFPFVE1A041942GV	Moise Renforcée MD8 de 2,00m galv.	9,00	1.942	
EFPFVE1A042500GV	Moise Renforcée MD8 de 2,50m galv.	12,60	2.500	
EFPFVE1A043000GV	Moise Renforcée MD8 de 3,00m galv.	15,13	3.000	



PLINTHES MD8

La plinthe est un élément de sécurité qui a pour objectif d'empêcher la chute d'objets depuis les planchers de travail.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	
EFPFVE1A050435ZN	Plinthe MD8 de 0,45m	1,33	377	494	
EFPFVE1A050732ZN	Plinthe MD8 de 0,75m	2,02	674	791	
EFPFVE1A051058ZN	Plinthe MD8 de 1,00m	2,78	1000	1117	
EFPFVE1A051442ZN	Plinthe MD8 de 1,50m	3,67	1384	1501	
EFPFVE1A051942ZN	Plinthe MD8 de 2,00m	4,83	1884	2001	
EFPFVE1A052500ZN	Plinthe MD8 de 2,50m	6,13	2442	2559	
EFPFVE1A053000ZN	Plinthe MD8 de 3,00m	7,29	2942	3059	

L1 - LONGUEUR ENTRAXE D'ASSEMBLAGE


L2 - LONGUEUR TOTAL



PLANCHERS EN ACIER MD8 CLASSE 6

H=62mm - Largeur=0,3m


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	ENTRE - EIXOS (mm)	
SMCOVEAB150732GV	Plancher acier C6 de 0,75x0,30m galv.	5,80	750	
SMCOVEAB151058GV	Plancher acier C6 de 1,00x0,30m galv.	7,38	1.058	
SMCOVEAB151442GV	Plancher acier C6 de 1,50x0,30m galv.	9,27	1.442	
SMCOVEAB151942GV	Plancher acier C6 de 2,00x0,30m galv.	11,74	1.942	
SMCOVEAB152500GV	Plancher acier C6 de 2,50x0,30m galv.	14,84	2.500	
SMCOVEAB152500GV	Plancher acier C6 de 3,00x0,30m galv.	17,13	3.000	

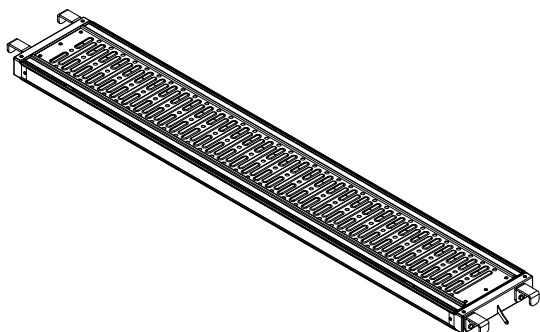

PLANCHERS EN ACIER MD8 CLASSE 6


H=62mm - Largeur=0,2m

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	ENTRE - EIXOS (mm)	
SMCOVEAB170732GV	Plancher acier C6 de 0,75x0,20m galv.	2,09	750	
SMCOVEAB171058GV	Plancher acier C6 de 1,00x0,20m galv.	2,91	1.058	
SMCOVEAB171442GV	Plancher acier C6 de 1,50x0,20m galv.	3,88	1.442	
SMCOVEAB171942GV	Plancher acier C6 de 2,00x0,20m galv.	5,14	1.942	
SMCOVEAB172500GV	Plancher acier C6 de 2,50x0,20m galv.	6,55	2.500	
SMCOVEAB173000GV	Plancher acier C6 de 3,00x0,20m galv.	7,81	3.000	

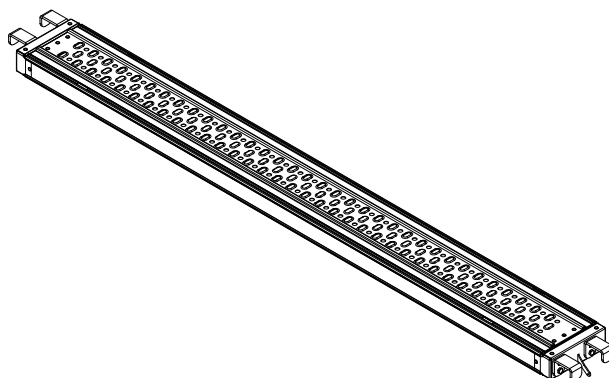


PLANCHERS A TRAPPE ALU (100% en aluminium)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVEAB191058NT	Plancher trappe ALU de 1,00x0,60m (échelle amovible)	14,00	
SMCOVEAB191442NT	Plancher trappe ALU de 1,50x0,60m (échelle amovible)	17,00	
SMCOVEAB191942NT	Plancher trappe ALU de 2,00x0,60m (échelle amovible)	19,50	
SMCOVEAB192500NT	Plancher trappe ALU de 2,50x0,60m	26,00	
SMCOVEAB193000NT	Plancher trappe ALU de 3,00x0,60m	29,00	

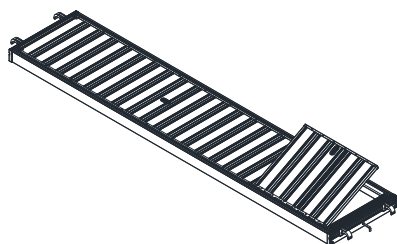


PLANCHERS A TRAPPE CP/ALU (Aluminium et bois)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVEAB181058NT	Plancher trappe CP/ALU de 1,00x0,60m (échelle amovible)	13,60	
SMCOVEAB181442NT	Plancher trappe CP/ALU de 1,50x0,60m (échelle amovible)	16,50	
SMCOVEAB181942NT	Plancher trappe CP/ALU de 2,00x0,60m (échelle amovible)	19,40	
SMCOVEAB182500NT	Plancher trappe CP/ALU de 2,50x0,60m	23,80	
SMCOVEAB183000NT	Plancher trappe CP/ALU de 3,00x0,60m	27,25	

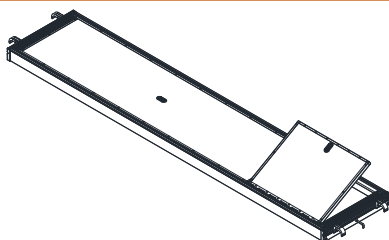


ÉCHELLES POUR PLANCHERS A TRAPPE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVE3A422000NT	Échelle pour trappe ALU de 2,00m	4,00	
SMCOVE3A422500NT	Échelle pour trappe ALU de 2,50m	5,00	
SMCOVE3A423000NT	Échelle pour trappe ALU de 3,00m	6,00	

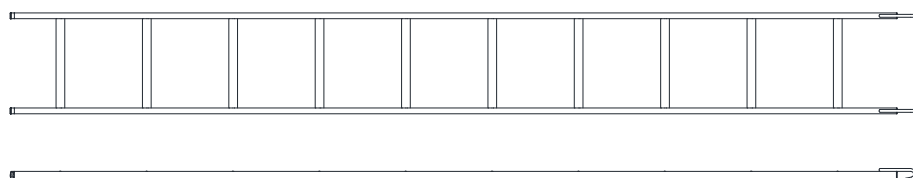


ESCALIERS D'ACCÈS AVEC 2 PALIERS (En aluminium)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVE3A402500NT	Escalier d'accès ALU a/2 paliers de 2,50x2,00x0,60m	21,00	
SMCOVE3A403000NT	Escalier d'accès ALU a/2 paliers de 3,00x2,00x0,60m	25,00	
SMCOVE3A402000NT	Main Courante ALU pour escalier avec 2 paliers	6,00	

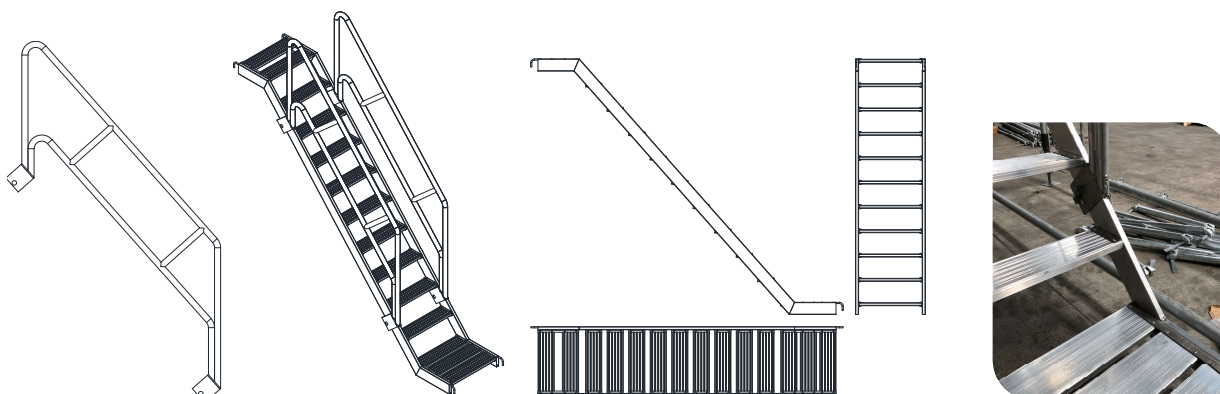

ESCALIERS D'ACCÈS AVEC 1 PALIER HAUT (En aluminium)


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVE3A400500NT	Escalier d'accès ALU a/1 palier de 0,50x0,60m	9,30	
SMCOVE3A401000NT	Escalier d'accès ALU a/1 palier de 1,00x0,60m	12,20	
SMCOVE3A430500NT	Escalier d'accès ALU a/1 palier de 0,50x0,90m	12,30	
SMCOVE3A431000NT	Escalier d'accès ALU a/1 palier de 1,00x0,90m	15,20	
SMCOVE3A401000NT	Main courante ALU p/escalier avec 1 palier (1,00m)	7,00	

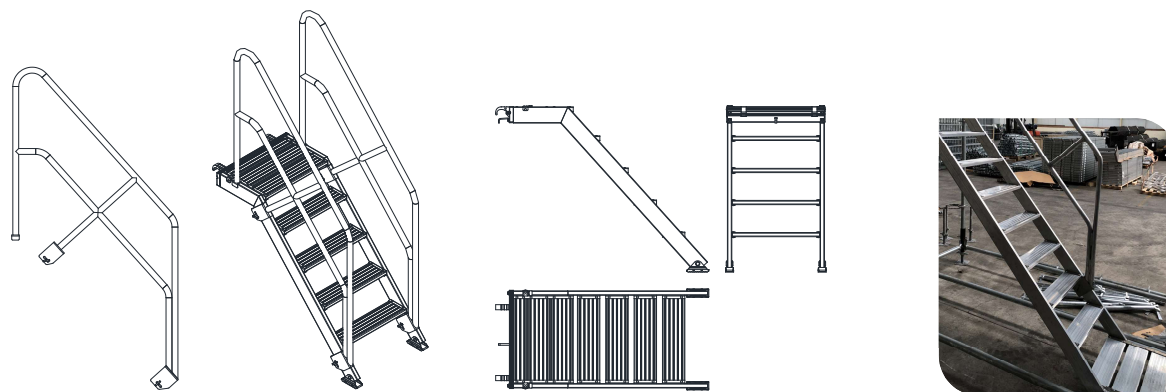

ESCALIERS SANS PALIER


(En aluminium)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
SMCOVE3A412057NT	Escalier d'accès ALU de 2,00x2,00x0,60m	21,00	
SMCOVE3A412557NT	Escalier d'accès ALU de 2,50x2,00x0,60m	25,00	
SMCOVE3A412088NT	Escalier d'accès ALU de 2,00x2,00x0,90m	26,00	
SMCOVE3A412088NT	Escalier d'accès ALU de 2,50x2,00x0,90m	27,00	

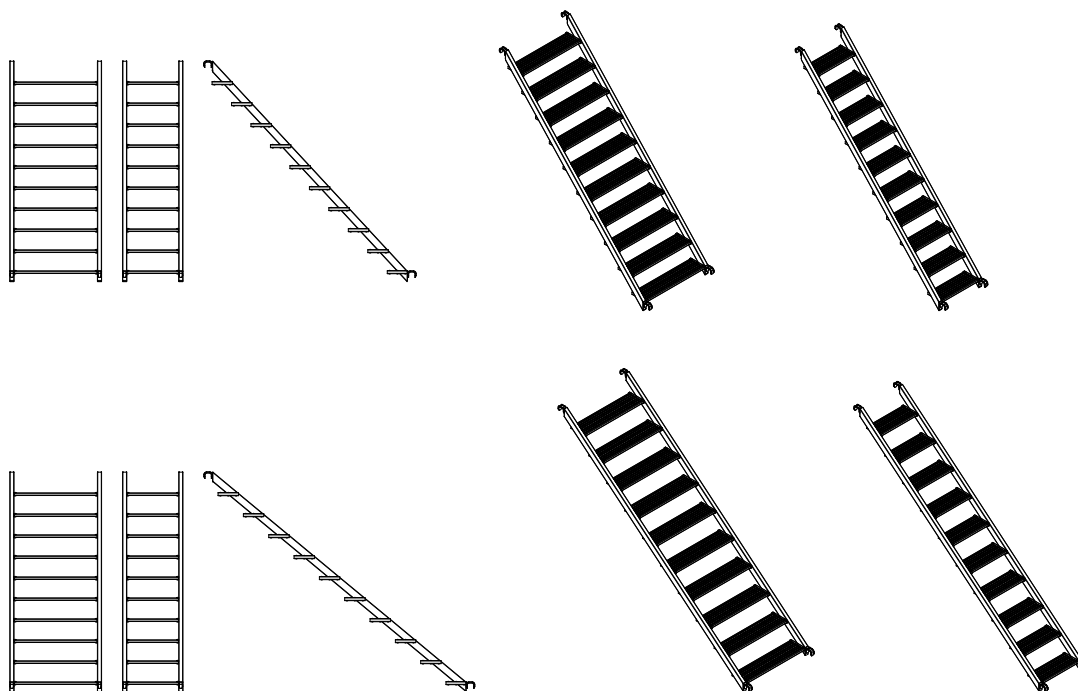

GARDE-CORPS MD8 MDS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPPFVE1A100732GV	Garde-corps MD8 MDS de 0,75m galv.	5,70	
EFPPFVE1A101058GV	Garde-corps MD8 MDS de 1,00m galv.	8,23	
EFPPFVE1A101442GV	Garde-corps MD8 MDS de 1,50m galv.	8,69	
EFPPFVE1A101942GV	Garde-corps MD8 MDS de 2,00m galv.	12,03	
EFPPFVE1A102500GV	Garde-corps MD8 MDS de 2,50m galv.	13,83	
EFPPFVE1A103000GV	Garde-corps MD8 MDS de 3,00m galv.	15,63	

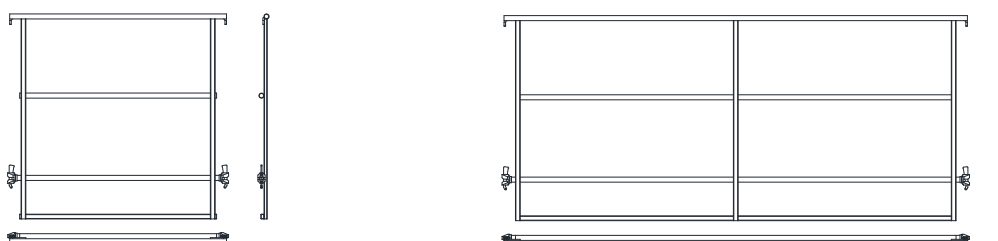

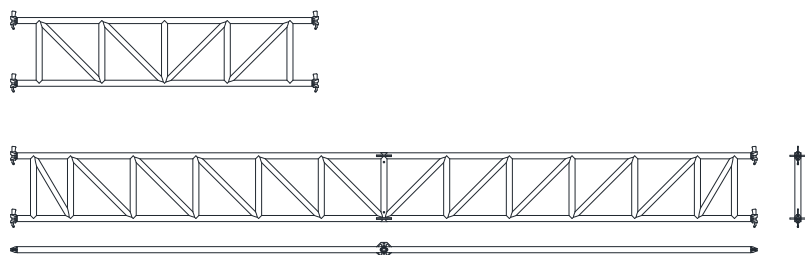



FIG. 6

POUTRES DE CHARGE MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	ENTRE-EIXOS (mm)	
EFPFVE1A131058GV	Poutre de charge MD8 de 1,00m galv.	13,00	1.058	
EFPFVE1A131442GV	Poutre de charge MD8 de 1,50m galv.	18,64	1.442	
EFPFVE1A131942GV	Poutre de charge MD8 de 2,00m galv.	31,99	1.942	
EFPFVE1A132500GV	Poutre de charge MD8 de 2,50m galv.	37,47	2.500	
EFPFVE1A133000GV	Poutre de charge MD8 de 3,00m galv.	40,88	3.000	
EFPFVE1A133884GV	Poutre de charge MD8 de 4,00m galv.	56,50	3.884	
EFPFVE1A135000GV	Poutre de charge MD8 de 5,00m galv.	70,97	5.000	
EFPFVE1A136000GV	Poutre de charge MD8 de 6,00m galv.	84,60	6.000	
EFPFVE1A130350GV	Manchon pour poutres de charge galv.	1,12	FIG. 6	


PLATINE MD8 DE DÉPART

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A140500GV	Platine MD8 de départ de 0,50m galv.	11,35	
EFPFVE2A141000GV	Platine MD8 de départ de 1,00m galv.	19,52	




EMBASE MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE1A110150GV	Embase MD8 galv.	1,59	




CONSOLES DE MONTAGE MD8




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE1A120435GV	Console MD8 a/rosace de 0,45m galv.	6,10	
EFPFVE1A120732GV	Console MD8 a/rosace de 0,75m galv.	9,20	
EFPFVE1A121058GV	Console MD8 a/rosace de 1,00m galv.	11,20	

CONSOLE DE NICHE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A090500GV	Console de niche MD8 de 0,45m galv.	5,30	
EFPFVE2A091000GV	Console de niche MD8 de 0,75m galv.	6,90	





ACCESSOIRES POUR CONSOLE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE1A120435GV	Accessoire MD8 pour console de 0,45m galv.	2,20	
EFPFVE1A120732GV	Accessoire MD8 pour console de 0,75m galv.	2,40	
EFPFVE1A121058GV	Accessoire MD8 pour console de 1,00m galv.	3,10	
EFPFVE1A121442GV	Accessoire MD8 pour console de 1,50m galv.	4,70	

MOISE COUPE MAILLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A020435GV	Moise Coupe Maille MD8 0,45m Galv.	2,33	
EFPFVE2A020732GV	Moise Coupe Maille MD8 0,75m Galv.	3,28	
EFPFVE2A021058GV	Moise Coupe Maille MD8 1,00m Galv.	4,24	
EFPFVE2A021442GV	Moise Coupe Maille MD8 1,50m Galv.	5,40	
EFPFVE2A021942GV	Moise Coupe Maille MD8 2,00m Galv.	6,99	
EFPFVE2A022500GV	Moise Coupe Maille MD8 2,50m Galv.	8,69	
EFPFVE2A023000GV	Moise Coupe Maille MD8 3,00m Galv.	10,28	

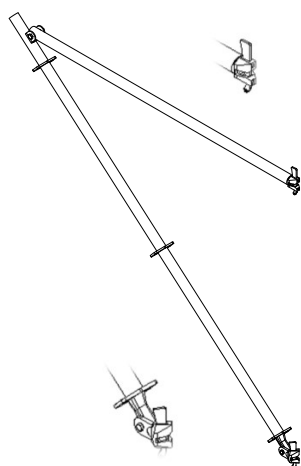



CONSOLES PARE GRAVATS MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A100500GV	Console pare gravats MD8 galv.	16,85	

MOISES POUR RENFORTS DE PLANCHERS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A131942GV	Moise de renfort plancher de 2,00m galv.	7,02	
EFPFVE2A132500GV	Moise de renfort plancher de 2,50m galv.	9,04	
EFPFVE2A133000GV	Moise de renfort plancher de 3,00m galv.	10,93	

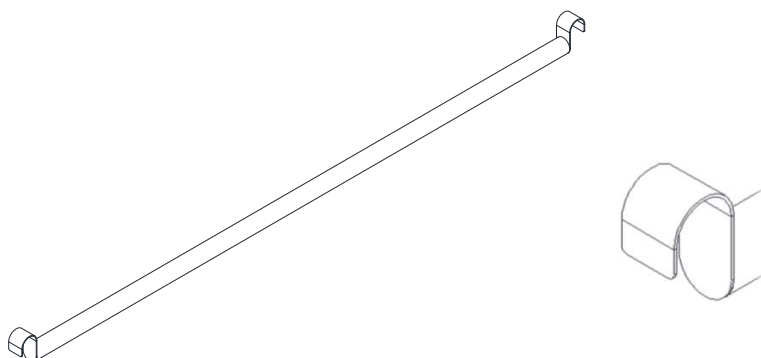




FOURCHES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
IMCOVE3A150500ZN	Fourche à vérin de 0,50m Zinc.	4,44	


ÉLÉMENTS POUR GRUTAGE MD8

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A110126GV	Crochet MD8 de fixation des socles	1,92	
RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A110500GV	Crochet MD8 p/liaison de montants	2,15	




PALETTES DE STOCKAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVEPA080850GV	* Palette démontable 1,20x0,85	43,06	
EFPFVEPA060850GV	Châssis de palette démontable 1,20x0,85	30,24	
EFPFVEPA091000GV	Tube pour palette 1000mm	4,10	
EFPFVEPA071180GV	Palette (accessoire fermeture latérale) 1,18x0,85 galv.	17,17	
EFPFVEPA070800GV	Palette (accessoire fermeture latérale) 0,80x0,85 galv.	11,02	
EFPFVEPA070850GV	Palette (accessoire pour fond) 1,18x0,80 galv.	29,68	

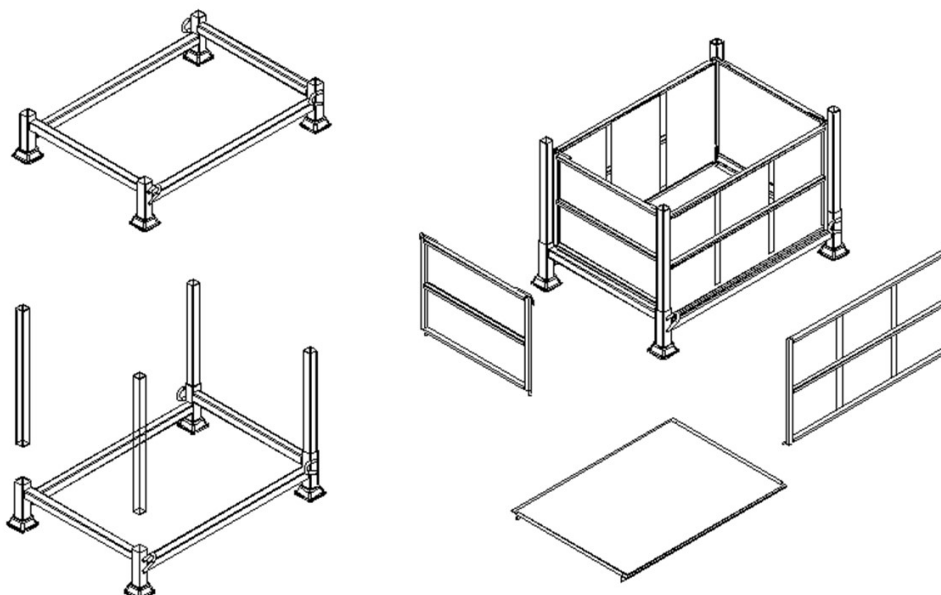


MOISE POUR PLATELAGE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
EFPFVE2A150732GV	Moise MD8 pour platelage de 0,75m galv.	5,775	
EFPFVE2A151058GV	Moise MD8 pour platelage de 1,00m galv.	6,300	
EFPFVE2A151442GV	Moise MD8 pour platelage de 1,50m galv.	8,610	
EFPFVE2A151942GV	Moise MD8 pour platelage de 2,00m galv.	11,550	
EFPFVE2A152500GV	Moise MD8 pour platelage de 2,50m galv.	14,805	
EFPFVE2A153000GV	Moise MD8 pour platelage de 3,00m galv.	17,535	

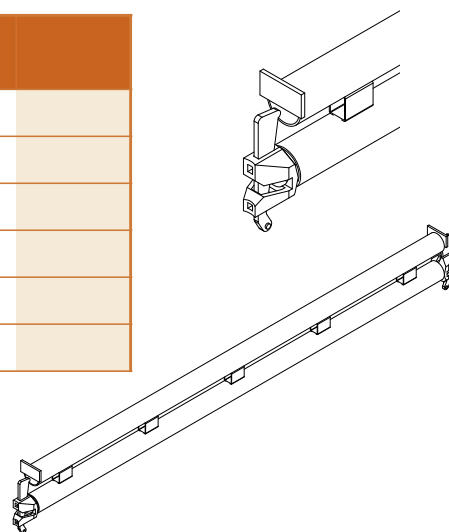

TUBES DE LIAISON

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)	
RSCOVEAB230500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 0,50m galv.	1,67	
RSCOVEAB230800GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 0,80m galv.	2,66	
RSCOVEAB231000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 1,00m galv.	3,33	
RSCOVEAB231500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 1,50m galv.	5,00	
RSCOVEAB232000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 2,00m galv.	6,66	
RSCOVEAB232500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 2,50m galv.	8,33	
RSCOVEAB233000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 3,00m galv.	9,99	
RSCOVEAB233500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 3,50m galv.	11,66	
RSCOVEAB234000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 4,00m galv.	13,32	
RSCOVEAB234500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 4,50m galv.	14,99	
RSCOVEAB235000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 5,00m galv.	16,65	
RSCOVEAB235500GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 5,50m galv.	18,32	
RSCOVEAB236000GV	Tube Ø48x3,2mm c/ 6,00m galv.	19,98	

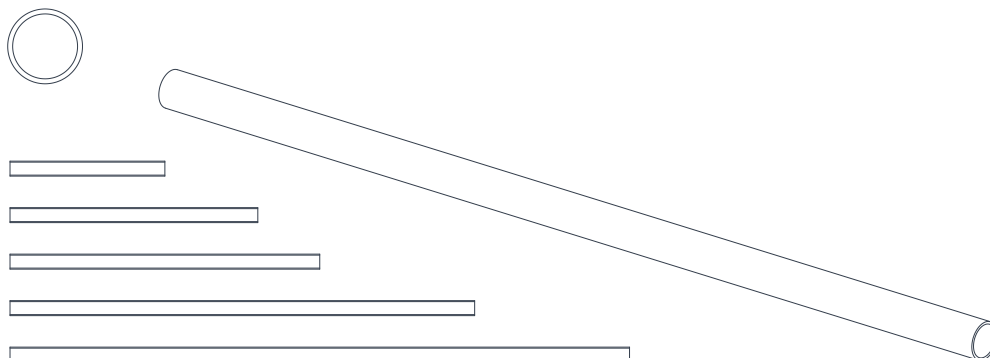




CATALOGUE
ACCESSOIRES, FILETS, BACHES

COLLIERS




Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLF	BB	Collier fixe	1,1kg	

Visserie galvanisée



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLO	BB	Collier Orientable	1,3kg	

Visserie galvanisée




Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADDBLCLAV	Galva	Double clavettes	1,2kg	



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLTASS	Galva	Collier fixe tassot	1,43kg	

Visserie galvanisée



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLTROU	Galva	Collier trou	0,83kg	

Visserie galvanisée



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLAMAR	Galva	Collier d'amarrage	0,85kg	

Visserie galvanisée


COLLIERS



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLJONC	BB	jonction tube	1,66kg	

Visserie galvanisée

VERINS



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADVERINF05M	Galva	Socle de 500mm	2,94kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADVERINF08M	Galva	Socle de 800mm	3,71kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADVERINF1M	Galva	Socle de 1000mm	4,62kg	




Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADVERINO	Galva	Socle orientable de 500mm	4,62kg	



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADRUE1T	Galva	Roue réglable	10kg	

Poids admissible 1000kg

REPIQUAGE



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADCOLLGOUJ	galva	Goujon de repiquage	1,70kg	

Visserie galvanisée



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADGOUJVER	galva	Repiquage sur vérin	3kg	

Visserie galvanisée

AMARRAGE



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBARANCRO5 M	Galva	Amarrage de 500mm	1,7kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBARANCRI1 M	Galva	Amarrage de 1000mm	3,1kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBARANCRI15 M	Galva	Amarrage de 1500mm	4,5kg	

KIT AMARRAGE COMPLET



	Qualité	Désignation	Poids	
	Galva	Kit complet amarrage	3kg	

Comprenant:

- Amarrage de 500mm
- Collier fixe
- Piton de 120mm
- Cheville Nylon 14x750

PITONS

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO12	E.Z	Piton de 120mm	0,18kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO19	E.Z	Piton de 190mm	0,23kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO23	E.Z	Piton de 230mm	0,27kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO30	E.Z	Piton de 300mm	0,33kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO35	E.Z	Piton de 350mm	0,38kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADPITO40	E.Z	Piton de 400mm	0,42kg	
Réf	Norme	Désignation	Poids	
VEADCHEV	CE	Cheville 14x750mm	0,02kg	



Vendu par carton de
2000 pièces


DIVERS

Réf	Norme	Désignation	Poids	
VEADEGGROUP	Galva	Goupille de 12mm	0,33kg	
Réf	Norme	Désignation	Poids	
VEADVIST	E.Z	Vis en T	0,08kg	
Réf	Norme	Désignation	Poids	
VEADCROU	E.Z	Ecrou	0,04kg	
Réf	Norme	Désignation	Poids	
VEADCONNECTUB	Galva	Connecteur tube	1,27kg	



FILET

Palette de couleurs disponible tous grammages

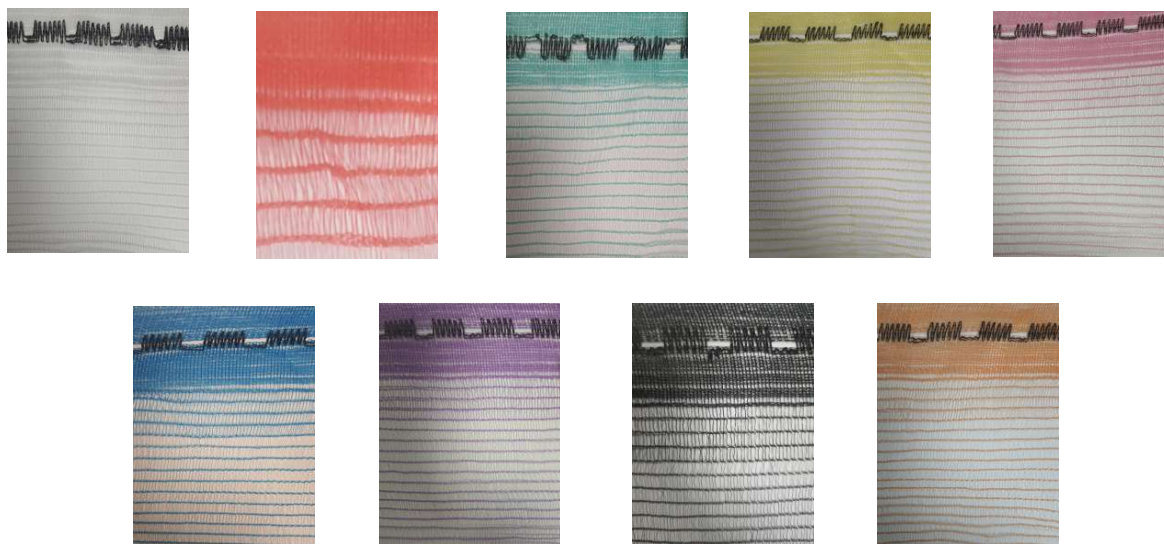

Filet 35G


Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADFIL35 307/20	PEHD 35g	Filet 35g 3,07x20	2,15kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADFIL35 307/50	PEHD 35g	Filet 35g 3,07x50	5,37kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADFIL35 307/100	PEHD 35g	Filet 35g 3,07x100	10,7kg	

FILET

Palette de couleurs disponible tous grammages

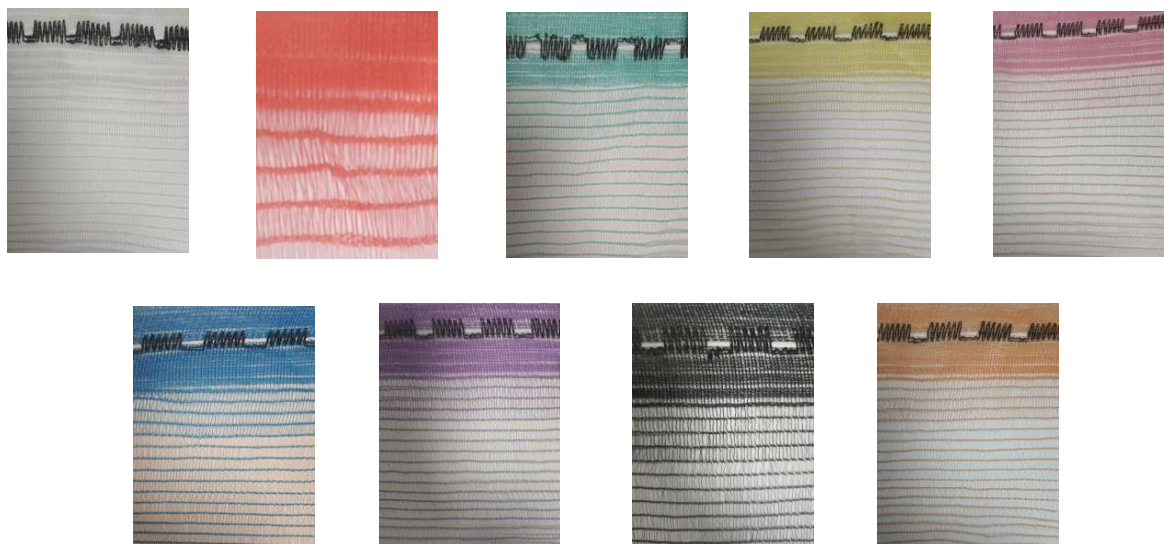

Filet 50G	Réf	Qualité	Désignation	Poids	
	VEADFIL50 307/20	PEHD 50g	Filet 50g 3,07x20	3,07kg	
	Réf	Qualité	Désignation	Poids	
	VEADFIL50 307/50	PEHD 50g	Filet 50g 3,07x50	7,68kg	
	Réf	Qualité	Désignation	Poids	
	VEADFIL50 307/100	PEHD 50g	Filet 50g 3,07x100	15,3kg	

Filet 70G	Réf	Qualité	Désignation	Poids	
	VEADFIL70 307/50	PEHD 70g	Filet 70g 3,07x50	10,7kg	



Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VETPLIEFIXFIL	Nylon	colson	0,01kg	

Vendu par carton de
100sacs de 100 pièces

FILET

Filet 70G
FRB1

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADFIL70FRB1 257/50	PEHD 70g	Filet 70g FRB1 2,57x50	9kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADFIL70FRB1 307/50	PEHD 70g	Filet 70g FRB1 3,07x50	10,7kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne

Filet 130G

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH130 257/50	PEHD 130g	Filet 130g 2,57x50	16,7kg	

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH130 307/50	PEHD 130g	Filet 130g 3,07x50	20kg	



Filet 130G
FRB1

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH130FR B257/50	PEHD 130g	Filet 130g FRB1 2,57x50	16,7kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne


Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH130FR B307/50	PEHD 130g	Filet 130g FRB1 3,07x50	20kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne

BACHES ARMEES

Bâche 170G

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH170T2 70/20	PEHD 170g	Bâche 170g 2,70x20 Translucide	9,20kg	
Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEAD170T320/2 0	PEHD 170g	Bâche 170g 3,20x20 Translucide	11kg	

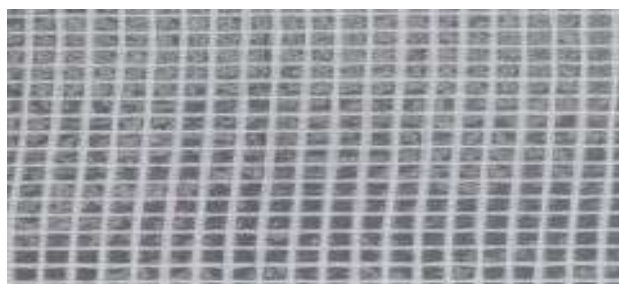


Bâche 170G
FRB1

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH170FR BOP270/20	PEHD 170g	Bâche 170g FRB1 2,70x20 (opaque)	10kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne

Réf	Qualité	Désignation	Poids	
VEADBACH170FR BOP320/20	PEHD 170g	Bâche 170g FRB1 3,20x20	21kg	

Filet FRB1 ignifugé norme Européenne

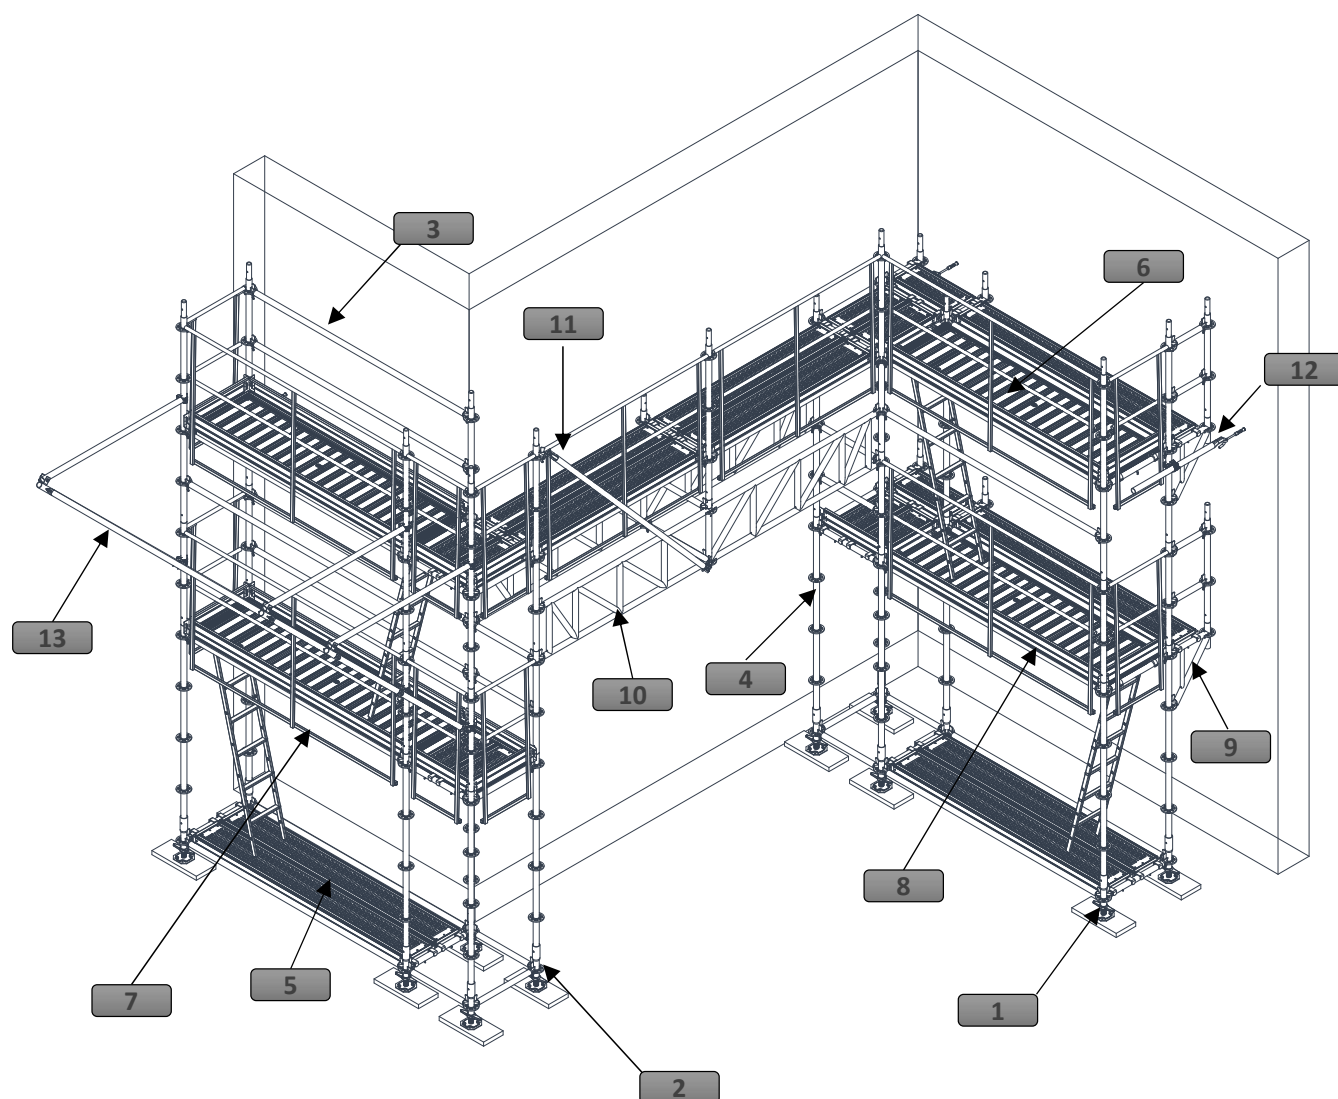

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Socle réglable | 11. Diagonale |
| 2. Embase | 12. Amarrage |
| 3. Moise | 13. Console pare gravâts |
| 4. Montant | |
| 5. Plancher acier | |
| 6. Plancher d'accès | |
| 7. Garde-corps MDS | |
| 8. Plinthe | |
| 9. Console | |
| 10. Poutre de charge | |

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity
PT22/08425

EF-FACTORY - Ferramentas para Construção Civil, Lda.

Zona Industrial da Ouvida, Lote 44
3600-474 MONTEIRAS

Âmbito Certificado
Certified Scope

Produto(s): Andaime Multidirecional com Marca Comercial MD8 (Sistema de Andaime de Fachada).
Product(s): Multidirectional Scaffolds with trade mark MD8 (facade scaffold system).

Variante(s): descritas em anexo.
Variant(s): Described in annex.

Documento(s) normativo(s) / Standard(s)
EN 12810-1:2003, EN 12810-2:2003

Este certificado é válido desde
This certificate is valid from
01 de setembro de 2022 até 31 de agosto de 2025,
01 September 2022 until 31 August 2025, and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Auditoria de Renovação a realizar antes de 30 de junho de 2025
Re certification audit due before 30 June 2025

Versão 1. Certificado pela SGS desde setembro de 2022
Issue 1. Certified with SGS since September 2022

Autorizado por:
Authorized by:

Luis Neves
Direção de Certificação
Certification Management

Luis Santos

SGS ICS - Serviços Internacionais de Certificação, Lda
Polo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, lote 11, nº 1, 1600-604 Lisboa - Portugal
T: +351 217114000, F: +351 217114001

Pag. 1 de 2
Page 1 of 2

Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com as Condições Gerais de Serviço disponíveis em <https://www.sgs.com/pt>. Qualquer alteração ou modificação ao mesmo deve ser aprovada pela SGS. A validade deste documento depende da manutenção da conformidade com os requisitos especificados. Qualquer alteração não autorizada, ou falha na manutenção dos requisitos, pode resultar na suspensão ou cancelamento deste certificado. Este documento é propriedade da SGS e os seus conteúdos não devem ser divulgados sem a autorização prévia da SGS.

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity
PT22/08425

ANEXO 1
(ANNEX 1)

Produto(s): Andaime Multidirecional com Marca Comercial MD8 (Sistema de Andaime de Fachada).
Product(s): Multidirectional Scaffolds with trade mark MD8 (facade scaffold system).

Variante(s):
Variant(s):

i)	EN 12810-6N-SW06/75-H2-A-LA
ii)	EN 12810-6N-SW06/100-H2-A-LA
iii)	EN 12810-6N-SW06/150-H2-A-LA
iv)	EN 12810-6N-SW06/200-H2-A-LA
v)	EN 12810-6N-SW06/250-H2-A-LA
vi)	EN 12810-6N-SW06/300-H2-A-LA

Classe de carga Load class	6N N - sem ensaio de queda / without drop test
Classe de largura Width class	SW06
Dimensão das pranchas (cm) Bay dimension (cm)	i) 75 ii) 100 iii) 150 iv) 200 v) 250 vi) 300
Classe de altura Headroom class	H2
Revestimento exterior com malha de rede Cladding	A (sem revestimento) A (without cladding)
Método de acesso vertical Vertical access method	LA (com escadas) LA (with ladders)
Proteção de componentes contra corrosão Protection of components against corrosion	Galvanização Galvanizing
Comprimento de prumos (cm) Stiff vertical planes length (cm)	50, 100, 150, 200, 250, 300

Pag. 2 de 2
Page 2 of 2

Este documento foi emitido pela Companhia de acordo com as Condições Gerais de Serviço disponíveis em <https://www.sgs.com/pt>. Qualquer alteração ou modificação ao mesmo deve ser aprovada pela SGS. A validade deste documento depende da manutenção da conformidade com os requisitos especificados. Qualquer alteração não autorizada, ou falha na manutenção dos requisitos, pode resultar na suspensão ou cancelamento deste certificado. Este documento é propriedade da SGS e os seus conteúdos não devem ser divulgados sem a autorização prévia da SGS.